



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud

**RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CALITATEA  
AERULUI ÎNCONJURĂTOR  
ANUL 2016**

DIRECTOR EXECUTIV  
SEVER IOAN ROMAN



p. ȘEF SERVICIU MONITORIZARE  
ȘI LABORATOARE  
ZAHARIE ANCA

ÎNTOCMIT  
CARMEN MIZGAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD  
Str. Parcului, nr.20, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, Cod 420035  
E-mail:office@apmbn.anpm.ro: Tel/Fax 0263 224 064/ 0263 223 709

## **CAPITOLUL 1 - CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR**

<b>1.1. Introducere</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Prevederi legale - Calitatea aerului</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului</b>	<b>7</b>
<b>1.3.1. Tipuri de stații</b>	<b>7</b>
<b>1.3.2. Poluanți monitorizați – generalități și efecte asupra sănătății umane și a mediului</b>	<b>8</b>
<b>1.3.3. Metode de referință pentru evaluarea concentrațiilor de poluanți</b>	<b>11</b>
<b>1.3.4. Indici de calitate</b>	<b>12</b>

## **CAPITOLUL 2 - CALITATEA AERULUI ÎN MUNICIPIUL BISTRIȚA**

<b>2.1. Bistrița - descriere geografică, demografică și fizică</b>	<b>14</b>
<b>2.2. Stația de monitorizare automată a calității aerului - BN - 1</b>	<b>15</b>
<b>2.3. Evoluția concentrațiilor de poluanți în cursul anului 2016</b>	<b>17</b>
<b>2.3.1. Dioxidul de sulf – SO<sub>2</sub></b>	<b>17</b>
<b>2.3.2. Oxizii de azot - NO<sub>x</sub></b>	<b>20</b>
<b>2.3.3. Monoxidul de carbon - CO</b>	<b>23</b>
<b>2.3.4. Ozonul – O<sub>3</sub></b>	<b>25</b>
<b>2.3.5. Benzenul – C<sub>6</sub>H<sub>6</sub></b>	<b>25</b>
<b>2.3.6. Pulberi în suspensie - PM<sub>10</sub></b>	<b>29</b>
<b>2.3.7. Plumb, mercur, arsen, cadmiu și nichel</b>	<b>29</b>
<b>2.3.8. Benzo(a)piren – BAP</b>	<b>29</b>
<b>2.4. Concluzii</b>	<b>30</b>



# CAPITOLUL 1

## CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR

### 1.1. Introducere

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul poluanților în mediu.

Poluarea aerului se poate defini prin prezența în aerul atmosferic a unor substanțe străine de compoziția sa normală sau variația importantă a proporțiilor componentelor săi, care pot avea efecte nocive și/sau pot induce direct sau indirect modificări asupra sănătății populației și pot provoca daune asupra florei și faunei în general. Din aceste motive România acordă o atenție deosebită activității de supraveghere și de îmbunătățire a calității aerului.

Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staționare și sursele mobile (traficul rutier), cu preponderență în marile orașe, precum și de transportul poluanților la mare distanță.

Calitatea Aerului este unul din domeniile în care UE a fost foarte activă în ultimii ani. Scopul principal a fost să dezvolte o strategie completă prin stabilirea obiectivelor privind calitatea aerului pe termen lung. În acest sens au fost elaborate o serie de reglementări europene pentru a controla nivelul anumitor poluanți și pentru a monitoriza concentrația lor în aer.

### 1.2. Prevederi legale - Calitatea aerului

Având în vedere necesitatea reducerii poluării aerului la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au elaborat Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, în vigoare din 11 iunie 2008, acordând o atenție specială populațiilor sensibile și mediului înconjurător, în scopul îmbunătățirii activității de monitorizare și evaluare a calității aerului, inclusiv a depunerii poluanților, precum și în scopul furnizării de informații publicului larg.

Această directivă a fost transpusă în legislația românească prin Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului.

Această lege are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg, prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde acesta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător, precum și prin îmbunătățirea calității aerului în celelalte cazuri.

Prezenta lege prevede măsuri la nivel național privind:

a) definirea și stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător destinate să evite și să prevină producerea unor evenimente dăunătoare și să reducă efectele acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg;

b) evaluarea calității aerului înconjurător pe întreg teritoriul țării pe baza unor metode și criterii comune, stabilite la nivel european;

c) obținerea informațiilor privind calitatea aerului înconjurător pentru a sprijini procesul de combatere a poluării aerului și a disconfortului cauzat de acesta, precum și pentru a monitoriza pe termen lung tendințele și îmbunătățirile rezultate în urma măsurilor luate la nivel național și european;

d) garantarea faptului ca informațiile privind calitatea aerului înconjurător sunt puse la dispoziția publicului;

e) menținerea calității aerului înconjurător acolo unde aceasta este corespunzătoare și/sau îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri;

f) promovarea unei cooperări crescute cu celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii poluării aerului;

g) îndeplinirea obligațiilor asumate prin acordurile, convențiile și tratatele internaționale la care România este parte.



Punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi se realizează prin Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității Aerului, denumit SNEGICA, care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare între autoritățile și instituțiile publice, cu competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum și pentru informarea populației și a organismelor europene și internaționale privind calitatea aerului înconjurător.

Poluanții atmosferici luați în considerare în evaluarea calității aerului înconjurător conform prezentei legi sunt: dioxidul de sulf ( $\text{SO}_2$ ), dioxidul de azot ( $\text{NO}_2$ ), oxizii de azot ( $\text{NO}_x$ ), particule în suspensie ( $\text{PM}_{10}$  și  $\text{PM}_{2,5}$ ), plumb (Pb), benzen ( $\text{C}_6\text{H}_6$ ), monoxid de carbon (CO), ozon ( $\text{O}_3$ ), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), hidrocarburi aromatice policiclice (Benzo(a)piren- BaP) și mercur (Hg).

Respectând criteriile de clasificare impuse de Uniunea Europeană, pe teritoriul României în cadrul SNEGICA au fost stabilite 13 aglomerări pentru evaluarea și gestionarea calității aerului, respectiv: București, Brăila, Baia Mare, Brașov, Bacău, Craiova, Cluj Napoca, Constanța, Galați, Iași, Pitești, Ploiești, Timișoara și 41 zone pentru gestionarea calității aerului, care reprezintă delimitarea administrativă a județelor României.

În sensul prezentei legi prin *aglomerare* se înțelege zona care reprezintă o conurbație cu o populație de peste 250.000 de locuitori sau, acolo unde populația este mai mică ori egala cu 250.000 de locuitori, având o densitate a populației pe  $\text{km}^2$  mai mare de 3.000 de locuitori, iar prin *zonă* se înțelege o parte a teritoriului țării delimitată în scopul evaluării și gestionării calității aerului înconjurător;

Pentru evaluarea concentrațiilor de dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, particule în suspensie  $\text{PM}_{10}$  și  $\text{PM}_{2,5}$ , plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon, arsen, cadmiu, nichel și benzo(a)piren în aerul înconjurător într-o anumită zonă sau aglomerare, prezenta lege stabilește următoarele valori limită și valori de prag:

**Tabelul nr. 1.2.1**

<b>Dioxid de sulf - <math>\text{SO}_2</math></b>	
<b>valoarea limită orară</b> pentru protecția sănătății umane (a nu se depăși de peste 24 de ori într-un an calendaristic);	<b>350 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>valoarea limită zilnică</b> pentru protecția sănătății umane (a nu se depăși de peste 3 de ori într-un an calendaristic);	<b>125 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul de alertă</b> - măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 $\text{km}^2$ sau pentru o întreaga zonă sau aglomerare.	<b>500 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>nivelul critic pentru protecția vegetației</b> - an calendaristic și iarnă (1 octombrie - 31 martie);	<b>20 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> pentru protecția sănătății umane - (60% din valoarea limită zilnică) - a nu se depăși de peste 3 ori într-un an calendaristic;	<b>75 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> pentru protecția vegetației - (60% din nivelul critic pt. perioada de iarnă);	<b>12 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> pentru protecția sănătății umane - (40% din valoarea limită pe 24h) - a nu se depăși de peste 3 ori într-un an calendaristic;	<b>50 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> pentru protecția vegetației - (40% din nivelul critic pt. perioada de iarnă).	<b>8 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>

**Tabelul nr.1.2.2**

<b>Oxizi de azot - <math>\text{NO}_2</math>, <math>\text{NO}_x</math></b>	
<b>valoarea limită orară</b> - pentru protecția sănătății umane (a nu se depăși de peste 18 de ori într-un an calendaristic);	<b>200 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math> <math>\text{NO}_2</math></b>
<b>valoarea limită anuală</b> - pentru protecția sănătății umane;	<b>40 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math> <math>\text{NO}_2</math></b>
<b>pragul de alertă</b> - măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 $\text{km}^2$ sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare;	<b>400 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>nivelul critic pentru protecția vegetației</b> - valoarea limită anuală;	<b>30 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math> <math>\text{NO}_x</math></b>



<b>pragul superior de evaluare</b> pentru protecția sănătății umane - (70% din valoarea limita orară pt. $\text{NO}_2$ ) - a nu se depăși de peste 18 ori într-un an calendaristic;	<b>140 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> pentru protecția sănătății umane - (80% din valoarea limita anuală pt. $\text{NO}_2$ );	<b>32 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> - pentru protecția vegetației - (80% din nivelul critic pt. $\text{NO}_x$ );	<b>24 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> pentru protecția sănătății umane - (50% din valoarea limita orară pt. $\text{NO}_2$ ) - a nu se depăși de peste 18 ori într-un an calendaristic ;	<b>100 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> pentru protecția sănătății umane - (65% din valoarea limită anuală pt. $\text{NO}_2$ );	<b>26 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> pentru protecția vegetației - (65% din nivelul critic pt. $\text{NO}_x$ ).	<b>19,5 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>

**Tabelul nr.1.2.3**

<b>Ozon – <math>\text{O}_3</math></b>	
<b>valoarea țintă</b> pt. protecția sănătății umane - (a nu se depăși peste 25 de zile într-un an calendaristic, mediat pe 3 ani) –valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore;	<b>120 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>valoarea țintă</b> pentru protecția vegetației – (valoare mediată pe 5 ani) – AOT40, calculată din valorile orare din mai până în iulie;	<b>18.000 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}</math></b>
<b>obiectiv pe termen lung</b> pentru protecția sănătății umane – valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore dintr-un an calendaristic;	<b>120 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>obiectivul pe termen lung</b> pentru protecția vegetației – AOT40*, calculată din valorile orare din mai până în iulie;	<b>6000 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}</math></b>
<b>pragul de alertă</b> - - media pe 1 h;	<b>240 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul de informare</b> - media pe 1 h.	<b>180 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>

\* AOT40 exprimat în ( $\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}$ ), înseamnă suma diferențelor dintre concentrațiile orare mai mari decât 80  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (= 40 părți pe miliard) și 80  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  pe o perioadă dată de timp, folosind doar valorile pe o oră măsurate zilnic între orele 8,00 și 12,00, ora Europei Centrale(CET).

**Tabelul nr. 1.2.4**

<b>Monoxid de carbon - CO</b>	
<b>valoarea limită</b> pentru protecția sănătății umane - valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore;	<b>10 mg /m<sup>3</sup></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> - 70% din valoarea limită;	<b>7 mg /m<sup>3</sup></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> - 50% din valoarea limită.	<b>5 mg /m<sup>3</sup></b>

**Tabelul nr.1.2.5**

<b>Benzen - <math>\text{C}_6\text{H}_6</math></b>	
<b>valoarea limita</b> pentru protecția sănătății umane – valoare anuală;	<b>5 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> - 70% din valoarea limită ;	<b>3,5 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> - 40% din valoarea limită .	<b>2 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>

**Tabelul nr.1.2.6**

<b>Pulberi in suspensie - PM10</b>	
<b>valoarea limită zilnică</b> pentru protecția sănătății umane – a nu se depăși de peste 35 de ori într-un an calendaristic );	<b>50 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>valoarea limită anuală</b> pentru protecția sănătății umane;	<b>40 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> - 70% din valoarea limită zilnică - a nu se depăși de peste 35 de ori într-un an calendaristic ;	<b>35 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> - 70% din valoarea limită anuală;	<b>28 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> - 50% din valoarea limită zilnică - a nu se depăși de peste 35 de ori într-un an calendaristic;	<b>25 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> - 50% din valoarea limită anuală.	<b>20 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>



Tabelul nr. 1.2.7

<b>Plumb - Pb</b>	
<b>valoarea limită anuală</b> pentru protecția sănătății umane;	<b>0,5 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> - 70% din valoarea limită anuală;	<b>0,35 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> - 50 % din valoarea limită anuală.	<b>0,25 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>

Tabelul nr.1.2.8

<b>Arsen - As</b>	
<b>valoarea țintă</b> - pentru conținutul total din fracția PM10, mediat pe un an calendaristic;	<b>6 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> - 60% din valoarea țintă;	<b>3,6 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> - 40 % din valoarea țintă.	<b>2,4 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>

Tabelul nr. 1.2.9

<b>Cadmium - Cd</b>	
<b>valoarea țintă</b> - pentru conținutul total din fracția PM10, mediat pe un an calendaristic;	<b>5 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> - 60% din valoarea țintă;	<b>3 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> - 40 % din valoarea țintă.	<b>2 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>

Tabelul nr. 1.2.10

<b>Nichel - Ni</b>	
<b>valoarea țintă</b> - pentru conținutul total din fracția PM10, mediat pe un an calendaristic;	<b>20 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> - 70% din valoarea țintă;	<b>14 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> - 50 % din valoarea țintă.	<b>10 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>

Tabelul nr. 1.2.11

<b>Benzo(a)piren - BAP</b>	
<b>valoarea țintă</b> - pentru conținutul total din fracția PM10, mediat pe un an calendaristic;	<b>1 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul superior de evaluare</b> - 60% din valoarea țintă;	<b>0,6 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>
<b>pragul inferior de evaluare</b> - 40 % din valoarea țintă.	<b>0,4 <math>\text{ng}/\text{m}^3</math></b>

În sensul Legi 104 privind calitatea aerului, definierea termenilor de mai sus este următoarea:

- *valoare-limită* - nivelul stabilit pe baza cunoștințelor științifice, în scopul evitării și prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare și reducerii efectelor acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg, ce se atinge într-o perioada dată și care nu trebuie depășit odată ce a fost atins;
- *nivel critic* - nivelul stabilit pe baza cunoștințelor științifice, care dacă este depășit se pot produce efecte adverse directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copaci, plante sau ecosisteme naturale, dar nu și asupra oamenilor;
- *valoare-țintă* - nivelul stabilit, în scopul evitării și prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare și reducerii efectelor acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg, care trebuie să fie atins pe cât posibil într-o anumită perioadă;
- *prag de alertă* - nivelul care, dacă este depășit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată a populației, în general, și la care trebuie să se acționeze imediat;
- *prag de informare* - nivelul care, dacă este depășit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată pentru categorii ale populației deosebit de sensibile și pentru care este necesară informarea imediată și adecvată;
- *prag superior de evaluare* - nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului înconjurător, se poate utiliza o combinație de măsurări fixe și tehnici de modelare și/sau măsurări indicative;
- *prag inferior de evaluare* - nivelul sub care, pentru a evalua calitatea aerului înconjurător, este suficientă utilizarea tehnicilor de modelare sau de estimare obiectivă;
- *obiectiv pe termen lung* - nivelul care trebuie să fie atins, pe termen lung, cu excepția cazurilor în care acest lucru nu este realizabil prin măsuri proporționate, cu scopul de a asigura o protecție efectivă a sănătății umane și a mediului;



- *indicator mediu de expunere* - nivelul mediu determinat pe baza unor măsurări efectuate în amplasamentele de fond urban de pe întreg teritoriul țării și care oferă indicii cu privire la expunerea populației. Acesta este utilizat pentru calcularea țintei naționale de reducere a expunerii și a obligației referitoare la concentrația de expunere;
- *obligația referitoare la concentrația de expunere* - nivelul stabilit pe baza indicatorului mediu de expunere cu scopul de a reduce efectele dăunătoare asupra sănătății umane, care trebuie atins într-o perioadă dată;
- *ținta națională de reducere a expunerii* - reducerea procentuală a expunerii medii a populației, stabilită pentru anul de referință cu scopul de a reduce efectele dăunătoare asupra sănătății umane, care trebuie să fie atinsă, acolo unde este posibil, într-o perioadă dată;

### 1.3. Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător responsabilitatea privind monitorizarea calității aerului înconjurător în România revine autorităților pentru protecția mediului. În acest sens a luat ființă Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, obiectiv de interes public național, aflată în administrarea autorității publice centrale pentru protecția mediului. Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului include instrumentele de prelevare și măsurare amplasate în punctele fixe și echipamentele de laborator aferente acestora, precum și echipamentele necesare colectării, prelucrării, transmiterii datelor și informării publicului privind calitatea aerului înconjurător.

Poluanții monitorizați, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă și de informare și criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislația națională privind protecția atmosferei și sunt conforme cerințelor prevăzute de reglementările europene.

În prezent RNMCA efectuează măsurători continue de dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), oxizi de azot (NO<sub>x</sub>), monoxid de carbon (CO), ozon (O<sub>3</sub>), particule în suspensie (PM<sub>10</sub> și PM<sub>2.5</sub>), benzen (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>). Calitatea aerului în fiecare stație este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliți pe baza valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici măsurați.


RNMCA cuprinde 41 de centre locale, care colectează și transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de stații, iar după validarea primară le transmit spre certificare Laboratorului Național de Referință pentru Calitatea Aerului (LNRCA) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

#### 1.3.1 Tipuri de stații

O stație de monitorizare furnizează date de calitatea aerului care sunt reprezentative pentru o anumită arie din jurul stației. *Aria în care concentrația nu diferă de concentrația măsurată la stație mai mult decât cu o "cantitate specifică" (+/- 20%) se numește "arie de reprezentativitate".* Tipurile de stații, aria de reprezentativitate și parametri monitorizați de fiecare tip de stație sunt prezentate în tabelul nr. 1.3.1.1.

În Figura nr.1.3.1.1. este prezentată o stație de monitorizare de fond urban.

Fig. nr. 1.3.1.1. – Stație de monitorizare de tip fond urban

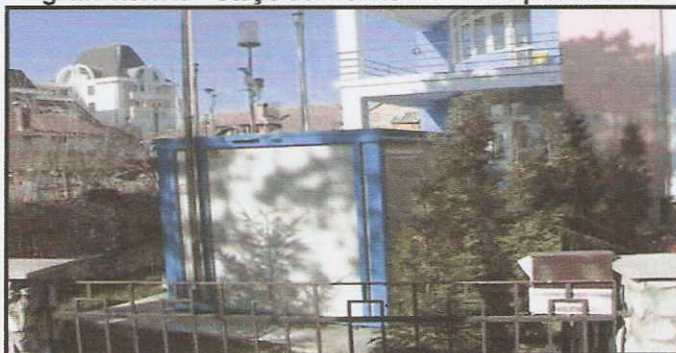



Tabelul nr. 1.3.1.1.– Tipuri de stații

Tipul stației	Aria de reprezentativitate	Poluanți monitorizați
<b>Tip trafic</b> - evaluează influența traficului asupra calității aerului	Un segment de stradă cu o lungime egală sau mai mare de 100m	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), compuși organici volatili (COV), pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5).
<b>Tip industrial</b> - evaluează influența activităților industriale asupra calității aerului	O arie egală sau mai mare de 250mx250m	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), compuși organici volatili (COV), pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5) și parametrii meteo*.
<b>Tip urban</b> - evaluează influența "așezărilor umane" asupra calității aerului	Câțiva km <sup>2</sup> . Aceste stații se amplasează astfel încât nivelul de poluare să fie influențat de contribuțiile integrate ale tuturor surselor de poluare din direcția opusă vantului.	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), compuși organici volatili (COV), pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5) și parametrii meteo*.
<b>tip suburban</b> - evaluează influența "așezărilor umane" asupra calității aerului	Câteva zeci de km <sup>2</sup>	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), compuși organici volatili (COV), pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5) și parametrii meteo*.
<b>tip rural</b> – este o stație de referință pentru evaluarea calității aerului	Câteva sute de km <sup>2</sup>	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), compuși organici volatili (COV), pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5) și parametrii meteo*.
<b>tip EMEP</b> monitorizează și evaluează poluarea aerului în context transfrontieră la lungă distanță.	Sunt amplasate în zona montană la medie altitudine Fundata, Semenice și Poiana Stampei.	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), compuși organici volatili (COV), pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5) și parametrii meteo*.

\*parametrii meteo monitorizați sunt: direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații;

### 1.3.2. Poluanți monitorizați – generalități și efecte asupra sănătății umane și a mediului

#### Dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>)

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii.

Se găsește în stare naturală în erupțiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentația bacteriană din zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea biomasei. Poate provenii din surse antropice, cum ar fi: sistemele de încălzire ale populației care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procese industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric), industria celulozei și hârtiei și în măsură mai mică din emisiile provenite de la motoarele diesel.

Efectele asupra sănătății populației sunt în funcție de concentrație și perioada de expunere. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca dificultăți respiratorii severe. Sunt afectate în special persoanele cu astm, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice ale căilor respiratorii.



Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf pe termen lung poate avea ca efect infecții ale tractului respirator. Dioxidul de sulf poate potența efectele periculoase ale ozonului. Dioxidul de sulf afectează vizibil multe specii de plante - efectul negativ asupra structurii și țesuturilor acestora fiind sesizabil cu ochiul liber. Unele dintre cele mai sensibile plante sunt: pinul, legumele, ghindele roșii și negre, frasinul alb, lucerna, murele.

În atmosferă contribuie la acidifierea precipitațiilor cu efecte toxice asupra vegetației și solului. Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor din cauza formării acizilor. Oxizii de sulf pot eroda piatra, zidăria, vopselurile, fibrele, hârtia, pielea și componentele electrice.

### **Oxizi de azot NO<sub>x</sub> (monoxidul de azot NO / dioxidul de azot NO<sub>2</sub>)**

Oxizi de azot - reprezintă suma concentrațiilor volumice (ppbv) de monoxid de azot (oxid nitric NO) și de dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), exprimată în unități de concentrație masică a dioxidului de azot (micrograme/mc). Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantități variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros.

Principalii oxizi de azot sunt:

- monoxidul de azot (NO) care este un gaz este incolor și inodor;
- dioxidul de azot (NO<sub>2</sub>) care este un gaz de culoare brun-roșcat cu un miros puternic, înecăcios. Dioxidul de azot în combinație cu particule din aer poate forma un strat brun-roșcat. În prezența luminii solare, oxizii de azot pot reacționa și cu hidrocarburile formând oxidanți fotochimici.

Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide care afectează atât suprafața terestră cât și ecosistemul acvatic.

Principalele surse antropice de formare a oxizilor de azot sunt: procesul de combustie atunci când combustibilii sunt arși la temperaturi înalte, traficului rutier, activitățile industriale, producerea energiei electrice.

Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, a efectului de seră, deteriorarea calității apei, reducerea vizibilității în zonele urbane.

Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât și pentru animale (gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot). Expunerea la concentrații ridicate poate fi fatală, iar la concentrații reduse afectează țesutul pulmonar. Populația expusă la acest tip de poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor. Expunerea pe termen lung la o concentrație redusă poate distruge țesuturile pulmonare ducând la emfizem pulmonar. Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii. Expunerea la acest poluant produce vătămarea serioasă a vegetației prin albirea sau moartea țesuturilor plantelor, reducerea ritmului de creștere a acestora.

De asemenea expunerea la acest poluant poate provoca boli pulmonare animalelor, care seamănă cu emfizemul pulmonar, reduce imunitatea animalelor provocând boli precum pneumonia și gripa.

Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide și favorizează acumularea nitraților la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiental.

De asemenea, pot provoca deteriorarea țesăturilor, decolorarea vopselurilor și degradarea metalelor.

### **Monoxid de carbon (CO)**

La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine atât naturală cât și antropică.

Sursele naturale de producere a monoxidului de carbon sunt: arderea pădurilor, emisiile vulcanice și descărcările electrice.

Sursele antropice sunt în principal arderea incompleta a combustibililor fosili, producerea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului, traficului rutier, aerian și feroviar.

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (acesta fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim. Monoxidul de



carbon produs din surse naturale este foarte repede dispersat pe o suprafață întinsă, nepunând în pericol sănătatea umană.

Este un gaz toxic, în concentrații mari fiind letal (la concentrații de aproximativ  $100 \text{ mg/m}^3$ ) prin reducerea capacității de transport a oxigenului în sânge. Are consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular.

La concentrații relativ scăzute.

- afectează sistemul nervos central;
- slăbește pulsul inimii micșorând astfel volumul de sânge distribuit în organism;
- reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică;
- expunerea pe o perioadă scurtă poate cauza oboseala acută;
- poate cauza dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare;
- determina iritabilitate, migrene, respirație rapidă, lipsa de coordonare, greață, amețală, confuzie, reducerea capacității de concentrare.

Segmentul de populație cea mai afectată de expunerea la monoxid de carbon o reprezintă: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii.

La concentrații monitorizate în mod obișnuit în atmosferă nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.

### **Benzen (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)**

Benzenul este un compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă. 90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier, restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuirea acestuia.

Benzenul este o substanță cancerigenă, încadrată în clasa A<sub>1</sub> de toxicitate, cunoscută drept cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

### **Pulberile în suspensie PM<sub>10</sub> și PM<sub>2.5</sub>**

**PM<sub>10</sub>** sunt particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea PM<sub>10</sub>, (SR EN 12341), cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 10 micrometri.

**PM<sub>2,5</sub>** - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este definit de metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea PM<sub>2,5</sub> (SR EN 14907), cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 2,5 micrometri. Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid.

Surse naturale de formare a pulberilor în suspensie sunt erupțiile vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului. Sursele antropice sunt activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele termoelectrice. De asemenea traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi, care este produsă atât de pneurile mașinilor la oprirea acestora, cât și datorită arderilor incomplete a carburanților.

Privind efectele asupra sănătății populației, dimensiunea particulelor este legată direct de potențialul de a cauza efecte. O problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri, care trec prin nas și gât și pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicații. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii și astmaticii. Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer și în consecință mai mulți poluanți. Ei respiră mai repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltați, iar țesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil. Poluarea cu pulberi înrăutățește simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți respiratorii.

Expunerea pe termen lung la o concentrație scăzută de pulberi poate cauza cancer și moartea prematură.



### **Plumbul (Pb) și alte metale toxice: cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni) și mercur (Hg)**

Metalele toxice provin din combustia cărbunilor, carburanților, deșeurilor menajere, din anumite procedee industriale, etc. Se găsesc în general sub formă de particule (cu excepția mercurului care este gazos).

Metalele se acumulează în organism și provoacă efecte toxice de scurtă și/sau lungă durată. În cazul expunerii la concentrații ridicate ele pot afecta sistemul nervos, funcțiile renale, hepatice, respiratorii.

### **Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)**

Hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) sunt compuși formați în totalitate din carbon și hidrogen, alcătuiți din cel puțin două cicluri aromatice. Acești compuși rezultă din combustia materiilor fosile (motoarele diesel) sub formă gazoasă sau de particule. Cea mai studiată dintre HAP-uri este benzo(a)pirenul. Hidrocarburile aromatice policiclice sunt cunoscute drept cancerigene pentru om.

### **Ozonul (O<sub>3</sub>)**

Ozonul este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Se concentrează în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. Ozonul prezent la nivelul solului se comporta ca o componentă a "smogului fotochimic". Se formează prin intermediul unei reacții care implică în particular oxizi de azot și compuși organici volatili.

Concentrația de ozon la nivelul solului provoacă iritarea traiectului respirator și a ochilor. Concentrații mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii. Ozonul este responsabil de daune produse vegetației prin atrofierea unor specii de arbori din zonele urbane.

### **1.3.3. Metode de referință pentru evaluarea concentrațiilor de poluanți**

Metodele de referință pentru măsurarea poluanților sunt prezentate în tabelul nr. 1.3.3.1.

**Tabelul nr. 1.3.3.1. – Metode de referință**

<b>Poluant măsurat</b>	<b>Metoda de referință</b>
dioxid de sulf	SR EN 14212 - măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet;
oxizii de azot	SR EN 14211 - măsurarea concentrației de dioxid de azot și monoxid de azot prin chemiluminescență;
monoxid de carbon	SR EN 14626 - măsurarea concentrației de monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv.
pulberi în suspensie – PM10	SR EN 12341 - determinarea fracției PM10 de materii sub forma de pulberi în suspensie; Metoda de referință și proceduri de încercare in situ pentru demonstrarea echivalenței la metoda de măsurare de referință
pulberi în suspensie – PM2,5	SR EN 14907 - măsurarea gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM2,5 a particulelor în suspensie;
ozon	SR EN 14625 - măsurarea concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet.
benzen	SR EN 14662 - măsurarea concentrației de benzen, părțile 1, 2 și 3;
plumb, arsen, cadmiu și nichel	SR EN 14902 - determinarea Pb, Cd, As și Ni în fracția PM10 a particulelor în suspensie;
mercur total gazos	SR EN 15852 - determinarea mercurului gazos total;
benzo(a)pirenului	SR EN 15549 - măsurarea concentrației de benzo(a)piren în aerul înconjurător;
hidrocarburi aromatice policiclice	SR ISO 12884 - determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice totale



#### 1.3.4. Indici de calitate

Valorile măsurate continuu de senzorii analizoarelor instalate în stații sunt transmise prin GPRS sau prin cablu la centrele locale - Agențiile Locale pentru Protecția Mediului, acestea fiind interconectate formând o rețea ce cuprinde și serverele centrale, unde ajung toate datele și de unde sunt aduse în timp real la cunoștința publicului prin intermediul site-ului [www.calitateaer.ro](http://www.calitateaer.ro), al panourilor exterioare publice de afișare situate în marile orașe (Fig. nr.1.3.4.1) precum și prin punctele de informare, respectiv panouri interioare (totem-uri) situate în incinta Primăriilor sau a Agențiilor Locale pentru Protecția Mediului ( Fig. nr. 2.2.1).

La nivel național există 107 de puncte de informare a publicului (48 de panouri exterioare și 59 de panouri interioare).

Aceste panouri conțin informații despre tipul stației, amplasamentul acesteia și despre valorile concentrațiilor de poluanți. Din dorința de a informa cât mai prompt publicul, datele prezentate sunt cele transmise on line de către senzorii analizoarelor din stații (sunt date brute). Așadar valorile trebuie privite sub rezerva ca acestea sunt practic validate numai automat (de către software), urmând ca la centrele locale (Agențiile Locale pentru Protecția Mediului) specialiștii să valideze manual toate aceste date, iar ulterior la nivel central, să se certifice. Baza de date centrală stochează și arhivează atât datele brute, cât și cele valide și certificate. Specialiștii accesează aceste date, atât pentru diferite studii, cât și pentru transmiterea raportărilor României către forurile europene.

Fig. nr.1.3.4.1. - Panou exterior pentru informarea publicului



Panoul exterior pentru informarea publicului, transmite date privind valorile concentrațiilor poluanților măsurați, afișate sub forma unor **indici de calitate**.

Conform Ordinului MMDD 1095/ 2007, indicele specific de calitate a aerului, pe scurt "indice specific", reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), dioxid de azot (NO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), monoxid de carbon (CO) și pulberi în suspensie (PM<sub>10</sub>).

"Indicele general" se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați. Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați prin numere întregi cuprinse între 1 și 6, fiecare număr corespunzând unei culori (în figura nr.1.3.4.2. sunt reprezentate atât culorile cât și numerele asociate acestora).

Indicii specifici și indicele general al stației sunt afișați din oră în oră.



Figura nr. 1.3.4.2. – Indici de calitate



În tabelul nr.1.3.4.1. sunt prezentați indicii specifici corespunzătorii domeniilor de concentrații pentru poluanții amintiți mai sus.

Tabelul nr. 1.3.4.1. – Indici de calitate

	Domeniul de concentrații	Indice specific
Indicele specific corespunzător <b>dioxidului de sulf</b> se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații alăturate:	0-49,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1
	50-74,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2
	75-124,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3
	125-349,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4
	350-499,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5
	>500) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6
Indicele specific corespunzător <b>dioxidului de azot</b> se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații alăturate:	0-49,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1
	50-99,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2
	100-139,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3
	140-199,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4
	200-399,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5
	>400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6
Indicele specific corespunzător <b>ozonului</b> se stabilește prin încadrarea valorii medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații alăturate:	0-39,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1
	40-79,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2
	80-119,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3
	120-179,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4
	180-239,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5
	>240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6
Indicele specific corespunzător <b>monoxidului de carbon</b> se stabilește prin încadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, înregistrate în ultimele 8 de ore, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise alăturat:	0-2,(9) $\text{mg}/\text{m}^3$	1
	3-4,(9) $\text{mg}/\text{m}^3$	2
	5-6,(9) $\text{mg}/\text{m}^3$	3
	7-9,(9) $\text{mg}/\text{m}^3$	4
	10-14,(9) $\text{mg}/\text{m}^3$	5
	>15 $\text{mg}/\text{m}^3$	6
Indicele specific corespunzător <b>pulberilor în suspensie</b> se stabilește prin încadrarea mediei aritmetice a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, în unul dintre domeniile de concentrații înscrise alăturat:	0-9,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1
	10-19,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2
	20-29,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3
	30-49,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4
	50-99,(9) $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5
	>100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6



## CAPITOLUL 2

### CALITATEA AERULUI ÎN MUNICIPIUL BISTRIȚA

#### 2.1. Bistrița - descriere geografică, demografică și fizică

**Așezarea geografică** – Municipiul Bistrița este municipiu - reședința județului Bistrița-Năsăud – fiind așezat în depresiunea Bistrița, pe cursul inferior al râului Bistrița Ardeleană, la altitudinea de 358 m, ocupând în cadrul județului o poziție central - sud – estică.

Depresiunea Bistrița aparține Dealurilor Bistriței, o subdiviziune a Podișului Transilvaniei și are ca limita la N și NV - culoarul Someșului Mare, la SV – Valea Dipșei până la Șirioara și mai departe culoarul Șieului până la confluența cu Someșul Mare. Limita de E este dată de o denivelare de câteva sute de metri față de Munții Călimani și Bârgău.

**Populația** - din punct de vedere administrativ municipiul Bistrița cuprinde orașul propriu-zis și 6 localități componente – Sigmoid, Slătinița, Ghinda, Sărata, Unirea și Vișoara. Populația municipiului la 1 iulie 2016 a fost de 93 388 locuitori (conform site-ului [www.statistici.insse.ro](http://www.statistici.insse.ro) al Institutului Național de Statistică).

**Clima** - din cauza reliefului montan și a vegetației bogate municipiul Bistrița are o climă cu caracteristicile unei altitudini mai înalte decât cea reală. În general, clima este temperat-continentală, cu veri relativ umede și călduroase și ierni puțin uscate și reci, temperatura medie anuală la Bistrița în anul 2012 a fost de 9,8 grade Celsius.

Vânturile dominante bat din sectorul vestic - în timpul verii și din cel nord-estic - iarna.

**Rețeaua hidrografică** - municipiul este amplasat pe cursul inferior al râului Bistrița care îl străbate, râul Bistrița Ardeleană având izvoarele în Munții Călimani, sub culmea Vișoara – Stracior – Bistricior - Tuturgau și se varsă în Șieu la Șărațel.


**Resurse naturale** - Cele mai importante resurse naturale sunt apa și solul, de existența lor fiind legată durabilitatea dezvoltării orașului.

Dealurile din jurul orașului sunt acoperite de pășuni, fânețe, livezi dar și de păduri de foioase. Sub covorul vegetal s-au format soluri brune argilo - iluviale care permit practicarea agriculturii și mai ales a pomiculturii, deși perimetrul municipiului Bistrița este puternic afectat de toate categoriile de factori degenerativi ai solului.

**Resursele de apă potabilă** - râul Bistrița reprezintă sursa de alimentare cu apă potabilă a populației municipiului Bistrița. Captarea se poate face atât din apa de suprafață a râului, cât și din subteran – din lunca râului Bistrița.

**Pădurile** - municipiul Bistrița și localitățile învecinate beneficiază de o suprafață totală de 3.842 ha pădure aceasta fiind răspândită uniform în jurul municipiului.

Figura nr. 2.1.1. – Harta municipiului Bistrița

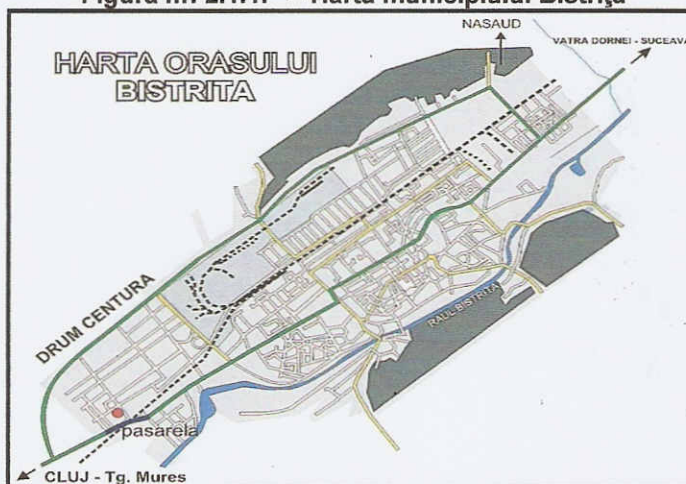




## 2.2. Stația de monitorizare automată a calității aerului - BN - 1

În conformitate cu Legea 104 privind calitatea aerului, autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului pun la dispoziția publicului anual, până în data de 30 martie, **raportul privind calitatea aerului înconjurător** pentru anul anterior, cu referire la toți poluanții care intră sub incidența prezentei legi. Acest raport cuprinde informații privind nivelurile care depășesc valorile limită, valorile țintă, obiectivele pe termen lung, pragurile de informare și cele de alertă pentru perioadele de mediere corespunzătoare.

Informația privind calitatea aerului înconjurător este publică, autoritățile publice sunt obligate să asigure accesul la informație și participarea publicului la luarea deciziei în acest domeniu, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Acest raport s-a întocmit pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 și face referire la calitatea aerului din municipiul Bistrița, cu mențiunea că din cauza unor defecțiuni tehnice, analizoarele stației de monitorizare automată nu au funcționat continuu pe tot parcursul anului 2016.

Figura nr. 2.2.1. – Localizarea stației automate BN-1

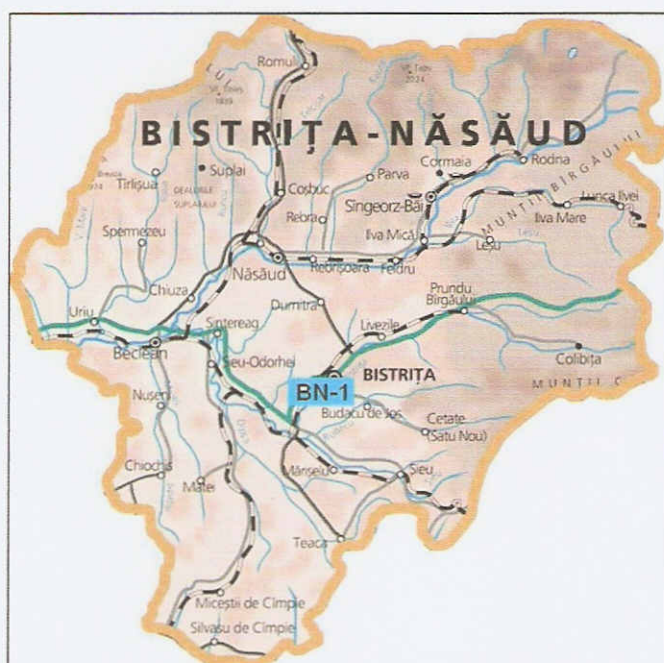

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a beneficiat de amplasarea unei stații automate de monitorizare a calității aerului ca urmare a derulării Contractului nr. 84/2006 privind Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

Stația este de tip- fond urban, având o reprezentativitate de câțiva km<sup>2</sup>, codul stației este BN-1. Stația de tip urban este destinată evaluării calității aerului la distanță suficientă față de sursele punctuale sau mobile și se amplasează în zone rezidențiale sau centre de afaceri cu densitate mare de populație, departe de trafic, platforme mari industriale sau surse punctuale de emisie majore.

Stația BN-1 este amplasată în incinta Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în zona de sud a municipiului Bistrița limitrof parcului municipal – zonă rezidențială (strada Parcului, nr. 20), la o altitudine de 357 m, 47.127375 latitudine(N) și 24.495495 longitudine(E). Poluanții monitorizați de stație - dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), oxizii de azot (NO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>x</sub>), monoxid de carbon (CO), benzen (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>), pulberi în suspensie (PM10) și ozon (O<sub>3</sub>) - sunt evaluați în conformitate cu Legea nr. 104 din 2011, care transpune cerințele prevăzute de reglementările europene.



Stația este dotată și cu un sistem de monitorizare date meteo ce se realizează prin senzorii pentru direcția și viteza vântului, temperatură, umiditate relativă, presiune atmosferică, radiație solară și precipitații.

Datele de calitate a aerului provenite de la stație sunt prezentate publicului cu ajutorul unui panou exterior amplasat într-o zonă dens populată - la Bistrița în parcul din Piața Mihai Eminescu (vezi fig. nr. 1.3.4.1).

Panoul afișează din oră în oră valorile concentrațiilor de poluanți măsurate de către analizoarele din stația automată sub forma unor indici de calitate ai aerului (vezi paragraful 1.3.4. - indici de calitate). Datele afișate sunt date brute (măsurate on-line de către analizoare); ele sunt validate ulterior de către responsabilul cu gestionarea datelor din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului, apoi transmise către Laboratorul Național de Referință pentru Calitatea Aerului (LNRCA) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului pentru certificare.

Publicul are acces la datele de calitate a aerului și prin intermediul unui panou interior (totem - fig. 2.2.1), care se află amplasat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud - Bistrița, strada Parcului, nr. 20.

Totemul afișează valorile medii orare ale concentrațiilor de poluanți măsurați (sub formă de date brute), precum și informații generale despre Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului și informații despre poluanți.

De asemenea datele brute privind mediile orare ale concentrațiilor de poluanți, precum și indicii de calitate al aerului pot fi vizualizate pe site – ul [www.calitateaer.ro](http://www.calitateaer.ro).

Zilnic, Agenția pentru Protecția Mediului emite un Buletin pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului, care conține indicele general de calitate a aerului pentru ziua precedentă, calculat din datele validate și date despre valorile concentrațiilor de poluanți monitorizați zilnic prin măsurători manuale efectuate de către laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița Năsăud.

**Figura nr. 2.2.1. – Panou interior pentru informarea publicului**





## 2.3. Evoluția concentrațiilor de poluanți în cursul anului 2016

### 2.3.1. Dioxidul de sulf – SO<sub>2</sub>

Dioxidul de sulf se măsoară automat în stația BN-1 cu analizorul de SO<sub>2</sub>, model ML 9850B prin metoda fluorescenței în ultraviolet. Din cauza unor defecțiuni tehnice analizorul a funcționat numai în perioada 1 – 5 ianuarie 2016. Datele orare, respectiv cele zilnice referitoare la acest indicator pentru perioada de funcționare sunt trecute în tabelele nr. 2.3.1.1 și 2.3.1.2.

Tabelul nr. 2.3.1.1. - SO<sub>2</sub> - date orare

Nr. determinări orare	Captura de date orară(%)	Valoarea medie orară*	Valoarea maximă orară	Valoarea limită orară	UM
110	1,2	6,61	9,03	350	μg/m <sup>3</sup>

\*media orară se calculează din valorile medii pe minut, disponibile în baza de date.

Tabelul nr. 2.3.1.2. - SO<sub>2</sub> - date zilnice

Nr. determinări zilnice	Captura de date zilnică(%)	Valoarea medie zilnică*	Valoarea maximă zilnică	Valoarea limită zilnică	UM
5	1,3	6,61	7,29	125	μg/m <sup>3</sup>

\* media zilnică se calculează din mediile orare.

Din tabelele de mai sus se observă că nu au fost depășiri ale valorilor limită zilnice și orare pentru protecția sănătății umane. De asemenea nu s-au depășit pragurile de evaluare pentru protecția sănătății umane, respectiv pragul de alertă (vezi tabelul nr. 1.2.1).

În figurile nr. 2.3.1.1 și 2.3.1.2. este prezentată evoluția indicatorului SO<sub>2</sub> - orar, respectiv SO<sub>2</sub> zilnic în perioada de funcționare.



Figura nr.2.3.1.1


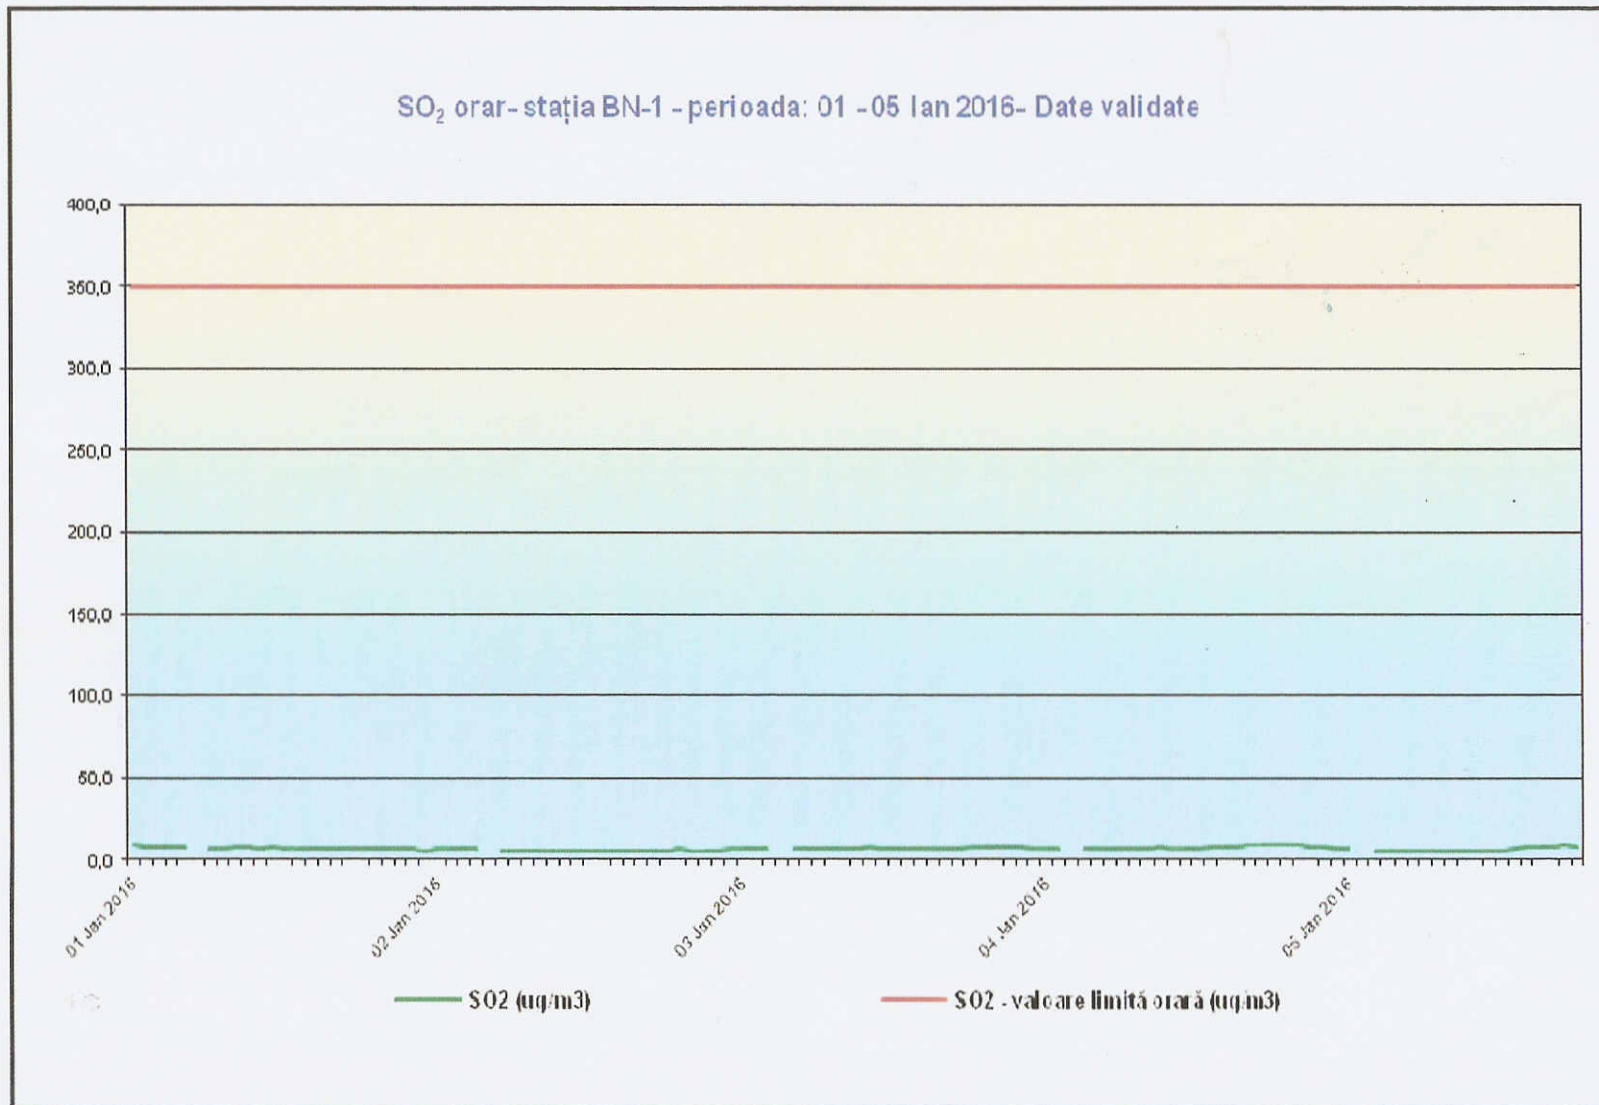




Figura nr.2.3.1.2



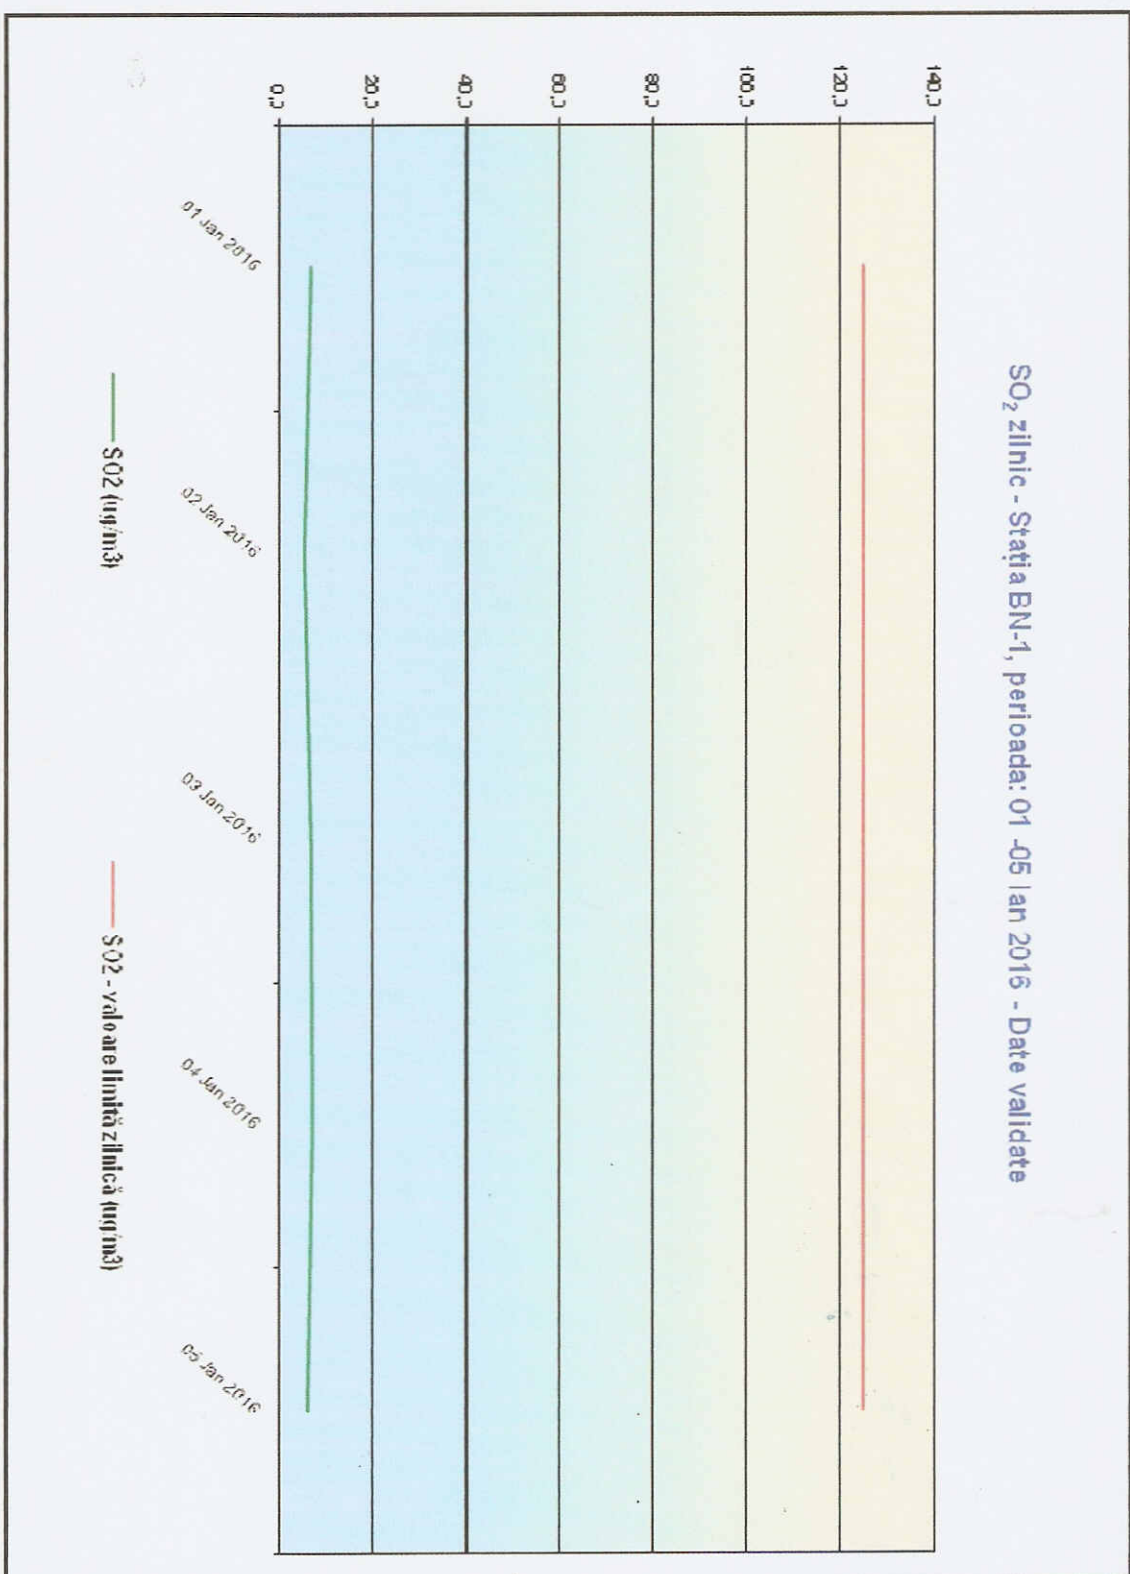

### 2.3.2. Oxizii de azot - NO<sub>x</sub> (NO / NO<sub>2</sub>)

Oxizii de azot se măsoară automat în stația BN-1 cu ajutorul analizorului NO<sub>x</sub>, model ML 9841B prin metoda chemiluminescenței. Analizorul nu a funcționat în perioadele 8 ianuarie – 16 martie 2016 și 2 septembrie – 24 noiembrie 2016 din cauza unor defecțiuni tehnice.

Parametrii statisticii pentru NO<sub>2</sub> sunt prezentați în tabelul nr. 2.3.2.1.

Tabelul nr. 2.3.2.1 - NO<sub>2</sub> - date orare

Nr. determ. orare	Captura de date orară(%)	Valoarea maximă orară	Valoarea medie orară	Valoarea limită orară	Valoarea medie anuală	Valoarea limită anuală	UM
4564	51,9	70,07	10,72	200	10,72	40	μg/m <sup>3</sup>

Se observă că nu sunt depășiri ale valorilor limită orare și anuale pentru dioxidul de azot, de asemenea nu au fost depășiri ale pragurilor de evaluare, respectiv a pragului de alertă (vezi tabelul nr.1.2.2).

Figura nr. 2.3.2.1 prezintă evoluția indicatorului NO<sub>2</sub> orar în perioada de evaluare.

Figura nr. 2.3.2.2. prezentată evoluția indicatorilor NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub> și NO în perioada de evaluare.

Figura nr. 2.3.2.1


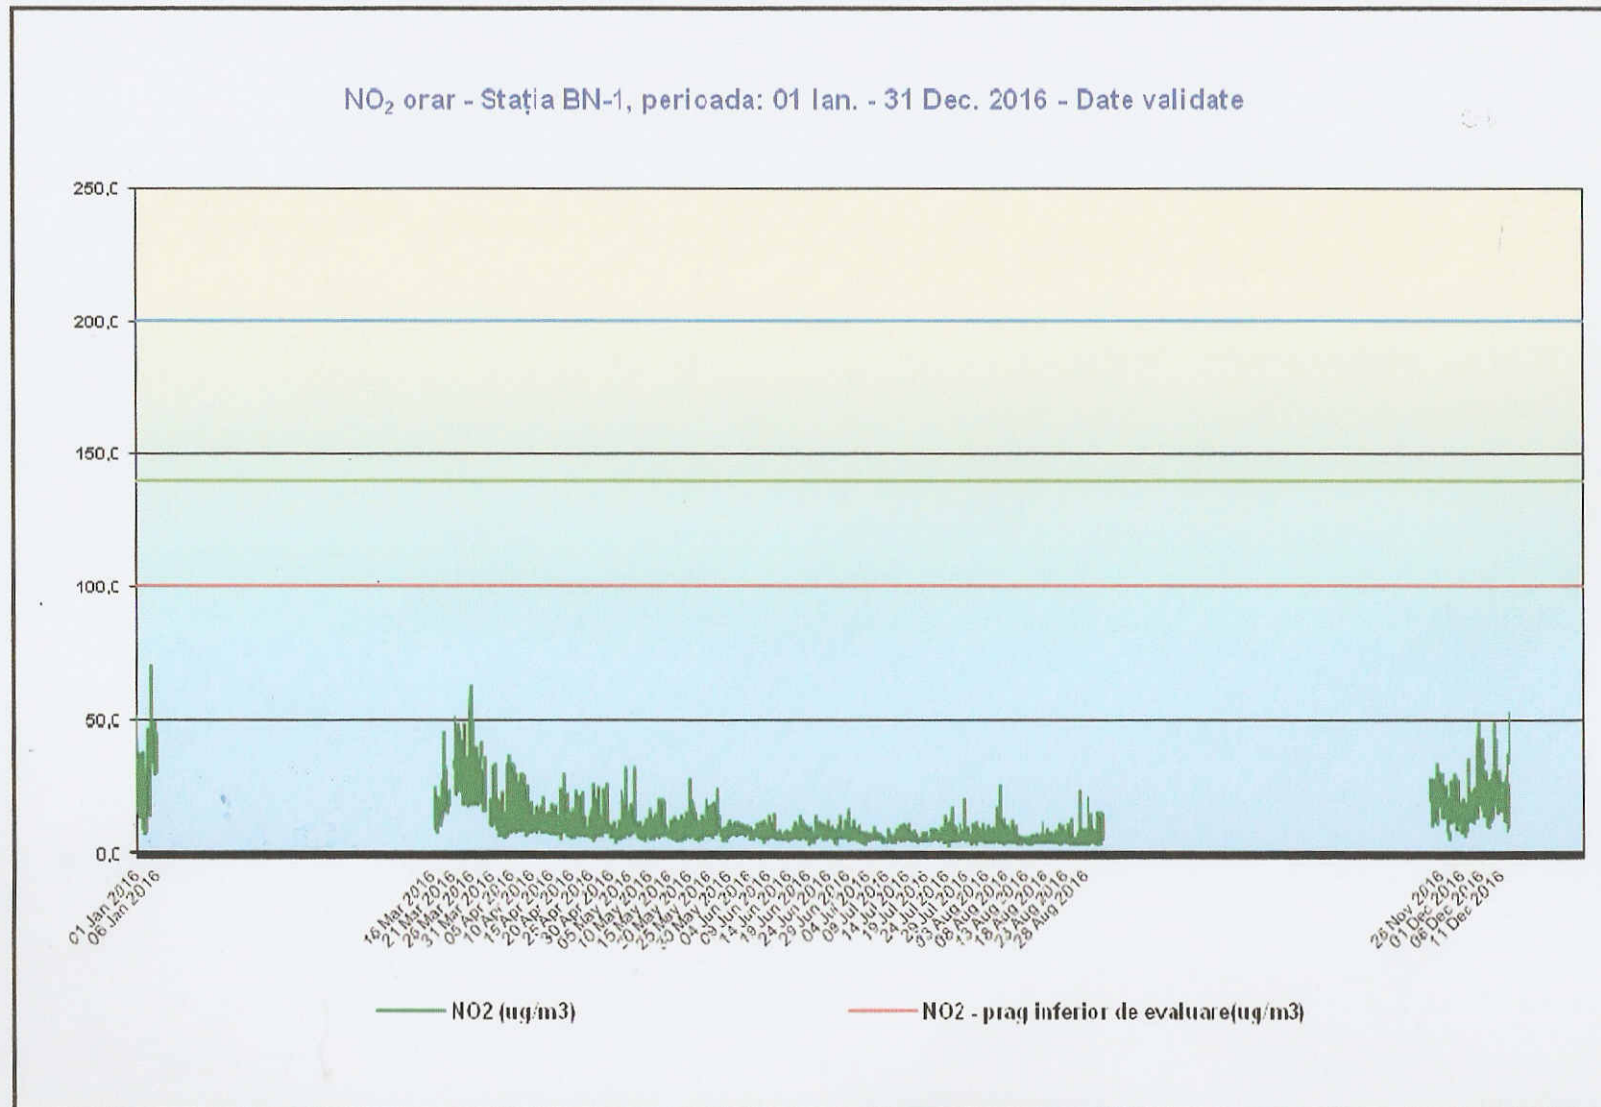




Figura nr. 2.3.2.2.

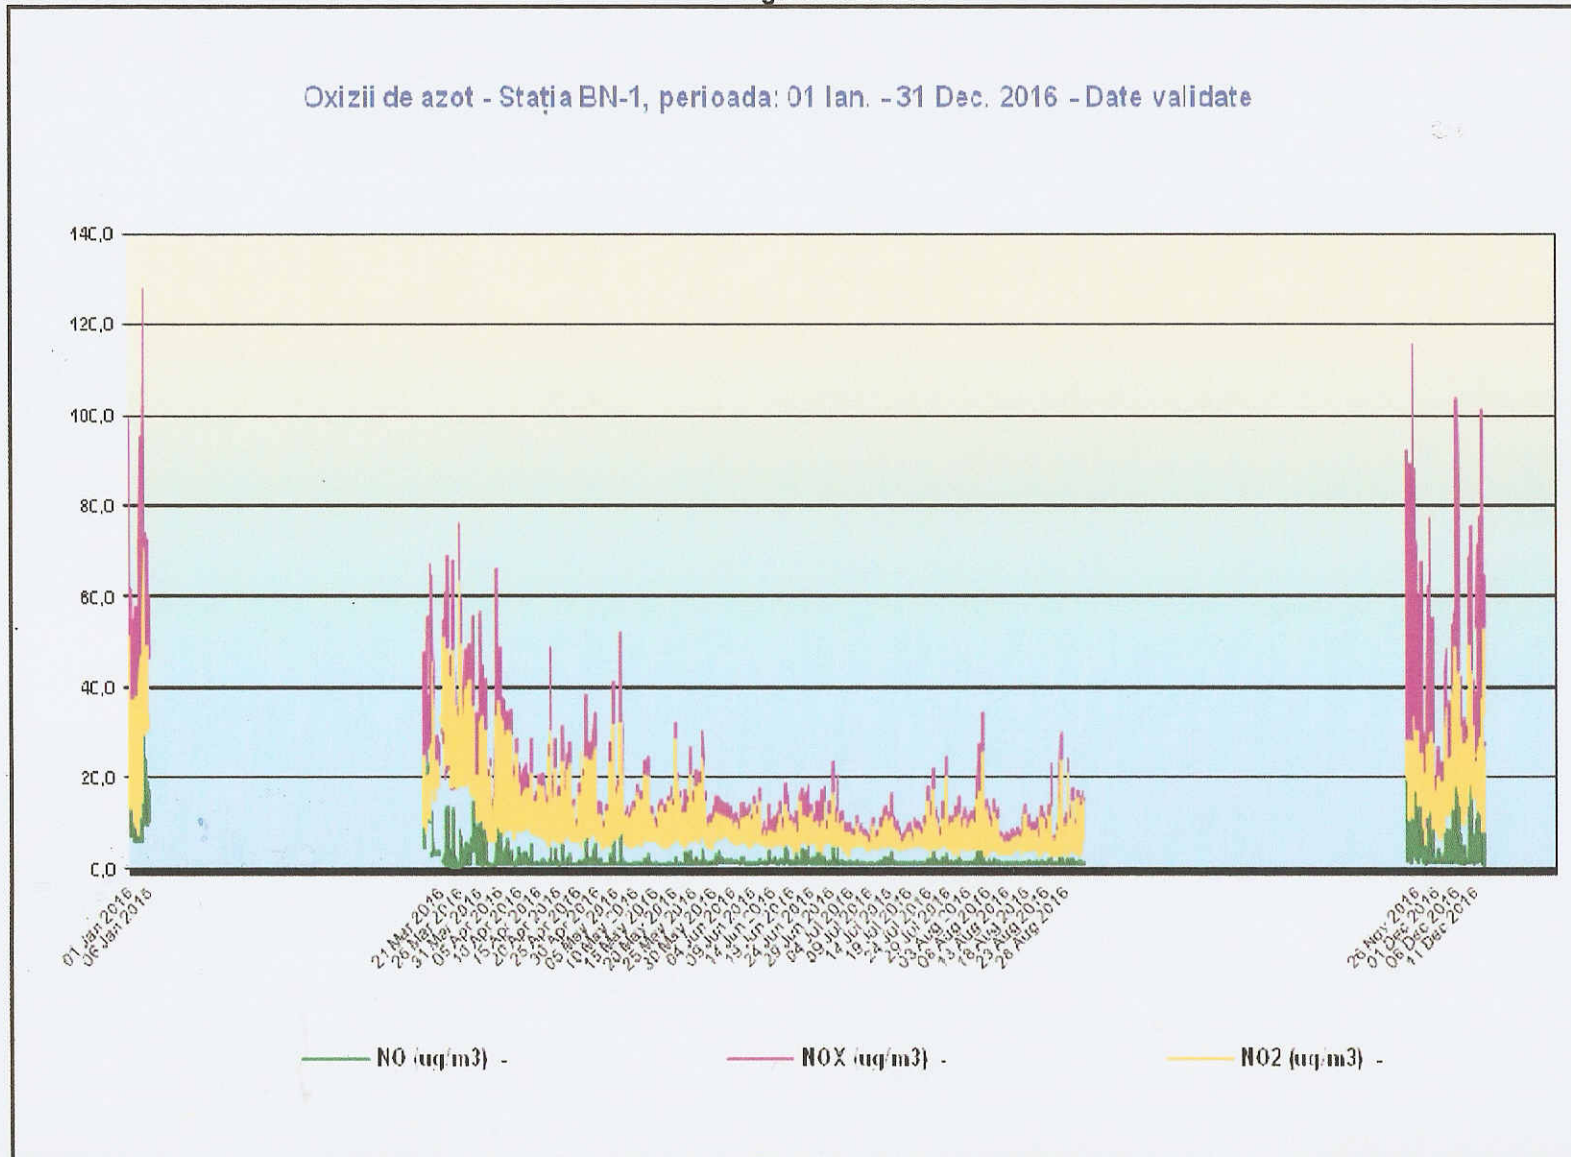

### 2.3.3. Monoxidul de carbon - CO

Monoxidul de carbon se măsoară automat în stația BN-1 cu ajutorul analizorului de CO, model ML 9830B prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv. Din cauza unor defecțiuni tehnice analizorul nu a funcționat în perioadele 8 ianuarie – 16 martie 2016, respectiv 2 septembrie – 25 octombrie 2016.

În tabelul nr. 2.3.3.1. sunt prezentate datele referitoare la măsurătorile de CO.

Tabelul nr 2.3.3.1


Nr. determ. orare	Captura de date orară	Valoarea maximă orară	Valoarea medie orară	Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore	Valoarea limită - maxima zilnică a mediilor pe 8 ore	UM
5638	64,1	4,05	0,62	3,09	10	mg/m <sup>3</sup>

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a fost de 3,09 mg/m<sup>3</sup>, nefiind depășită valoarea limită pentru protecția sănătății umane (10 mg/m<sup>3</sup>) și nici pragurile de evaluare (vezi figura nr. 2.3.3.1).

În figura nr.2.3.3.1 este prezentată evoluția valorilor maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore pentru CO în cursul anului 2016.



Figura nr. 2.3.3.1

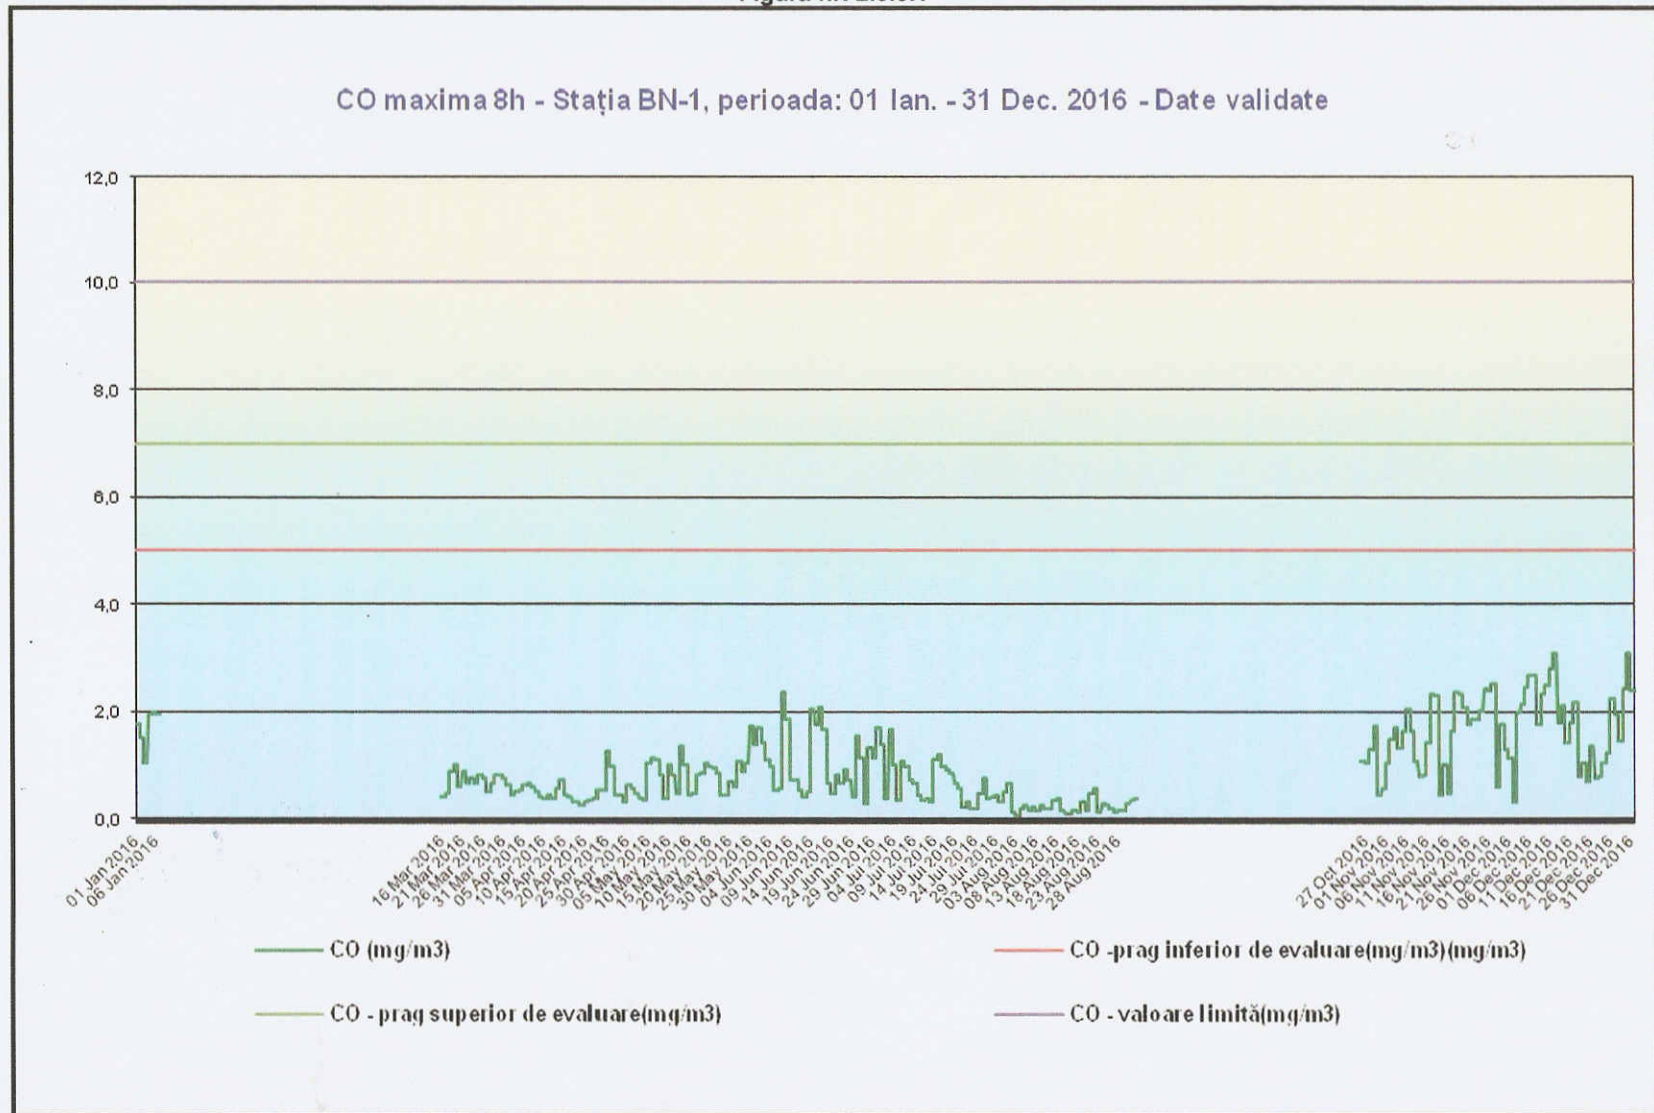

### 2.3.4. Ozonul – O<sub>3</sub>

Ozonul se măsoară automat în stația BN-1 cu ajutorul analizorului de O<sub>3</sub>, model ML 9810B prin fotometrie în ultraviolet.

În cursul anului 2016 din cauza unor defecțiuni tehnice analizorul a funcționat numai în perioada 23 noiembrie – 15 decembrie 2016 captura de date fiind de numai 5,7%.

Datele înregistrate pentru O<sub>3</sub> în perioada de funcționare sunt prezentate în tabelul nr. 2.3.4.1.

Tabelul nr 2.3.4.1

Nr. deter. m. orare	Captura de date orară	Valoarea maximă orară	Valoarea medie orară	Pragul de informare (media orară)	Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore	Valoarea limită – val. max. zilnică a mediilor pe 8 ore	UM
501	5,7	59	19,43	180	51,5	120	μg/m <sup>3</sup>

Din tabelul de mai sus se observă că nu există depășiri ale valorilor limită stabilite de lege (tabelul nr.1.2.3.), respectiv a pragului de alertă (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore - 120 μg/m<sup>3</sup>) și a pragului de informare (180 μg/m<sup>3</sup>).

În figurile nr. 2.3.4.1 și 2.3.4.2. este prezentată evoluția indicatorului O<sub>3</sub> - orar, respectiv evoluția valorilor maxime ale mediilor la 8 ore ale O<sub>3</sub> pe perioada de funcționare a analizorului.

### 2.3.5. Benzenul – C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>

Analizorul de benzen, model ORION BTEX 2000 înregistrează date pentru benzen, toluen, etilbenzen, orto, meta și para xilen. Dintre aceștia, singurul indicator reglementat prin legea 104/2011 privind calitatea aerului este benzenul.

Datele înregistrate pentru benzen în perioada de funcționare a analizorului, respectiv 1 aprilie – 25 mai 2016 sunt prezentate în tabelul nr. 2.3.5.1, observându-se că media anuală se situează sub limita anuală admisă, respectiv 5 μg/m<sup>3</sup>.

Tabelul nr 2.3.5.1

Nr. determ. orare	Captura de date orară(%)	Valoarea maximă orară	Valoarea medie anuală	Valoarea limită anuală	UM
891	10,2	8	3,02	5	μg/m <sup>3</sup>

Evoluția valorilor orare ale indicatorului benzen pentru perioada de funcționare a analizorului în cursul anului 2016 este prezentată în Figura 2.3.5.1.



Figura nr. 2.3.4.1

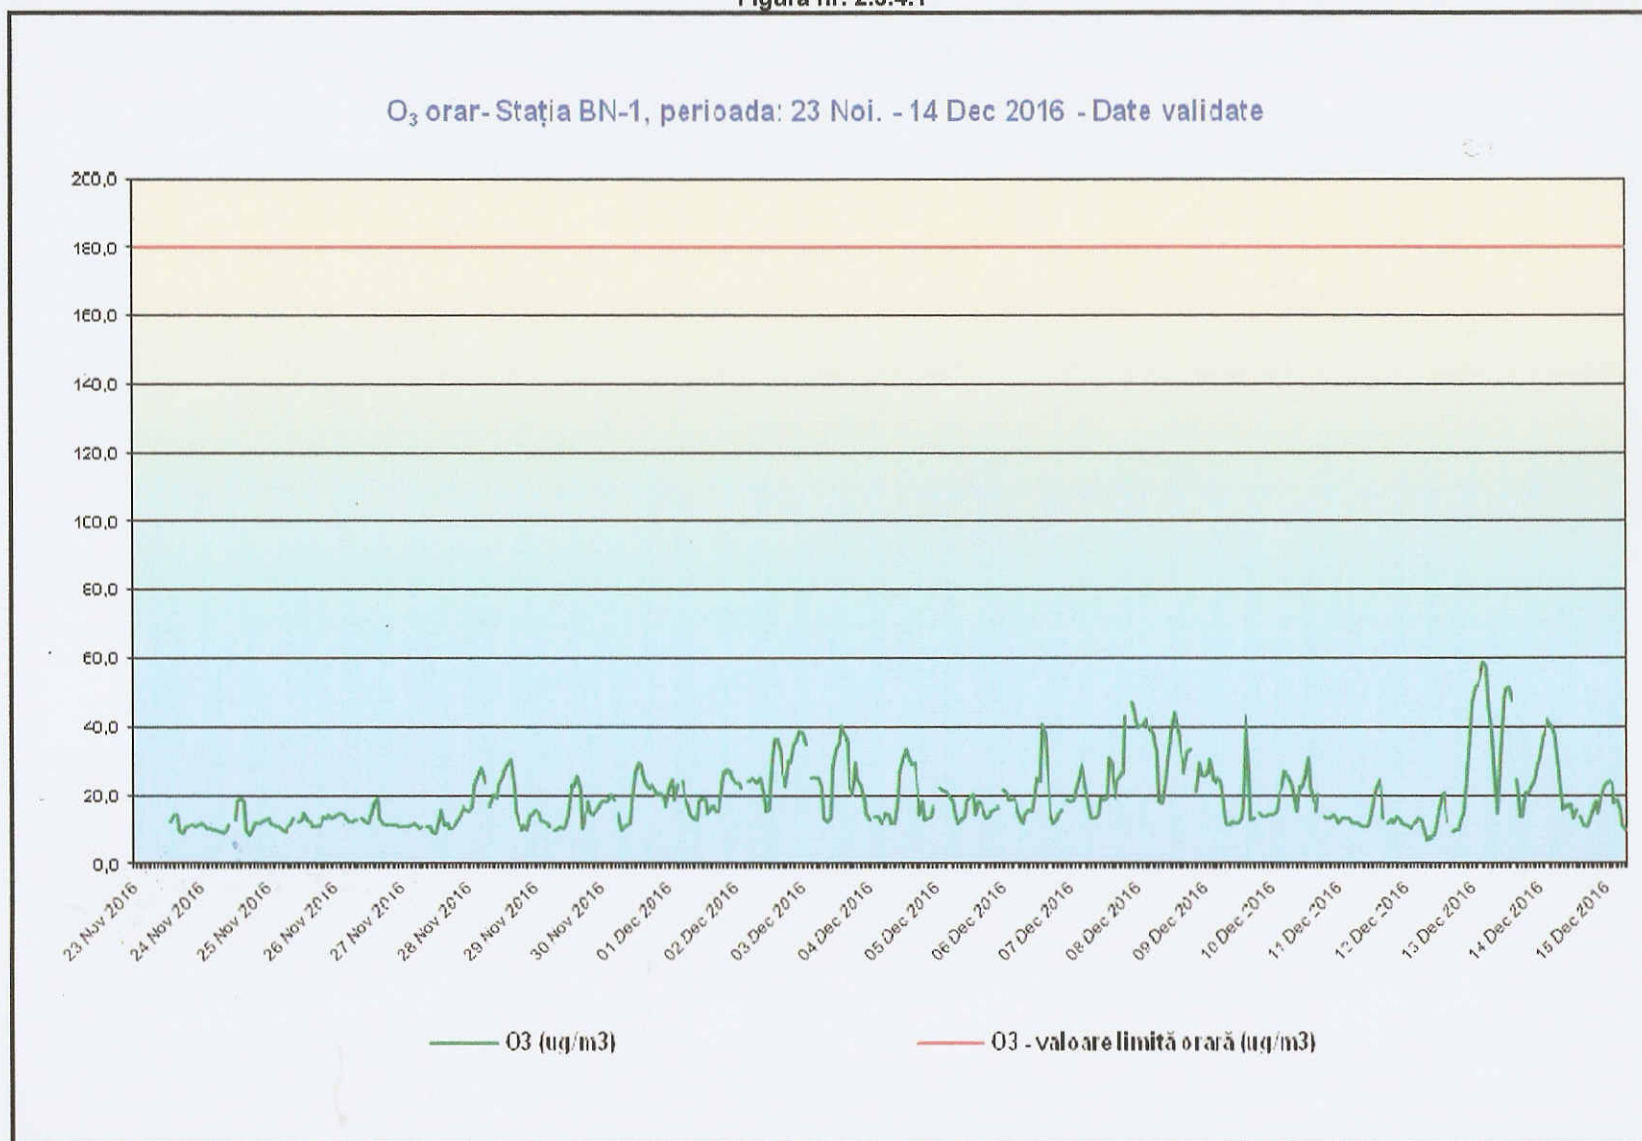


Figura nr. 2.3.4.2


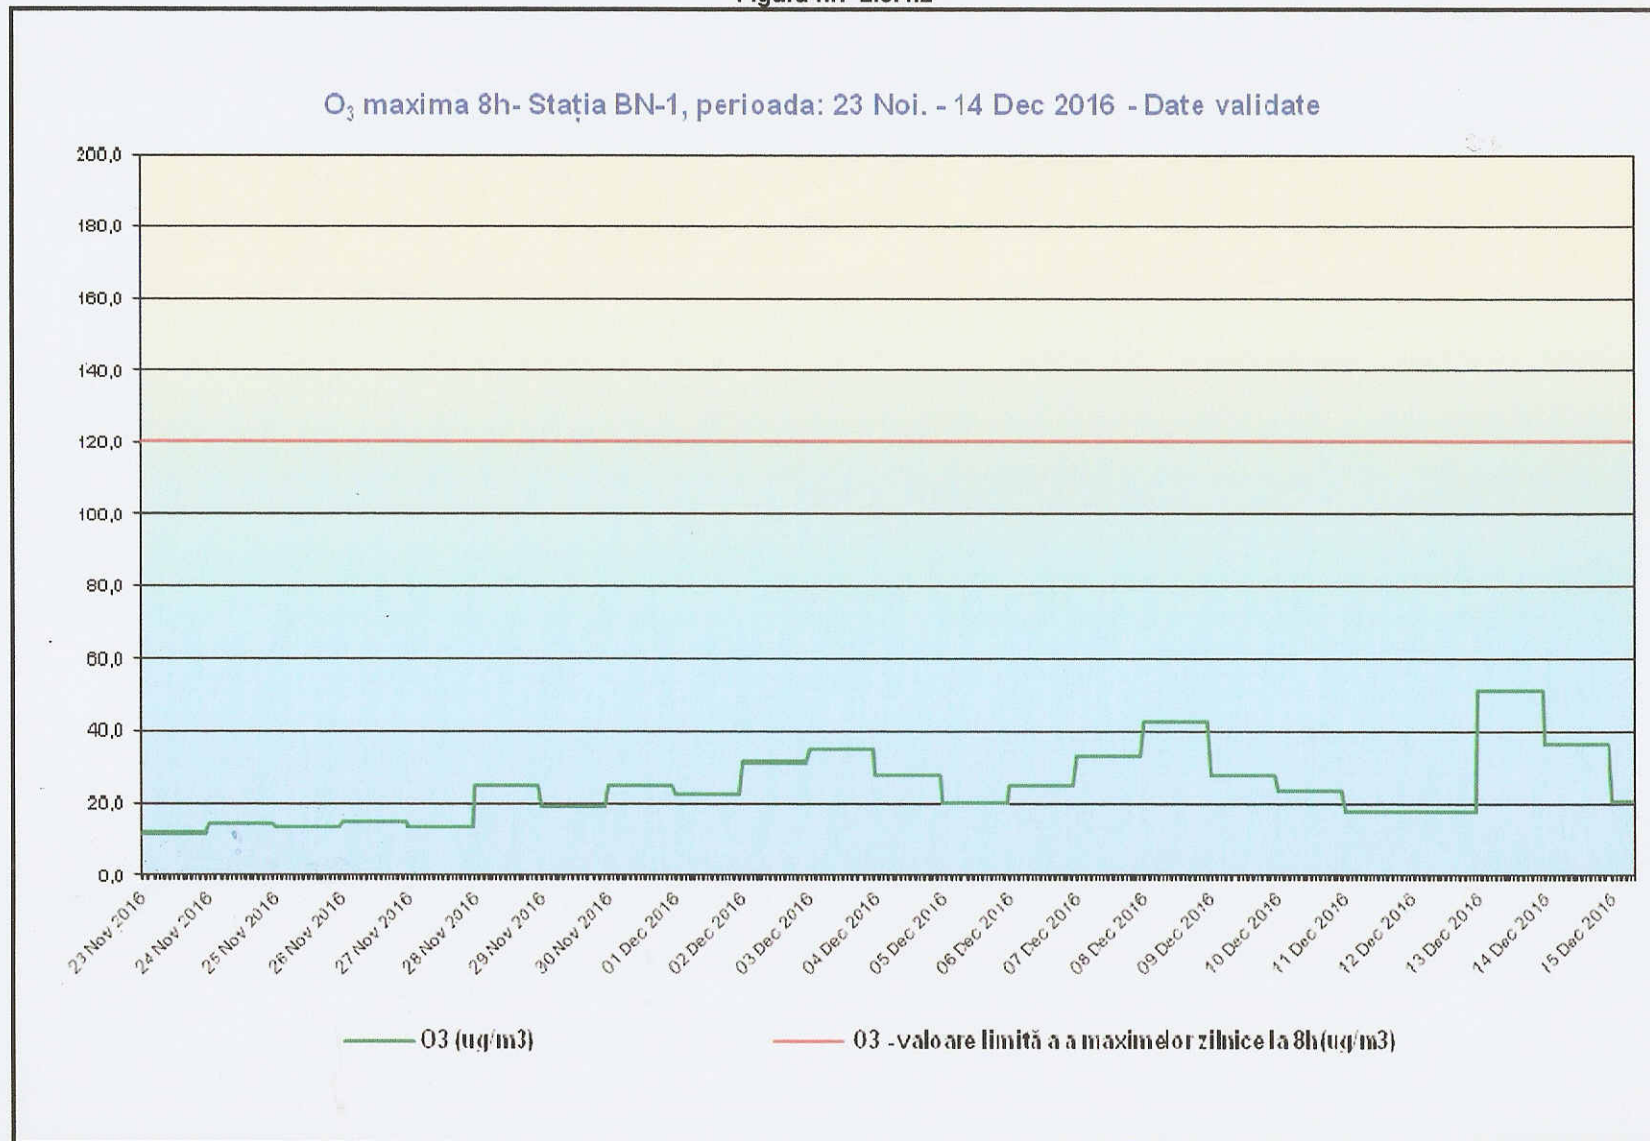




Figura 2.3.5.1

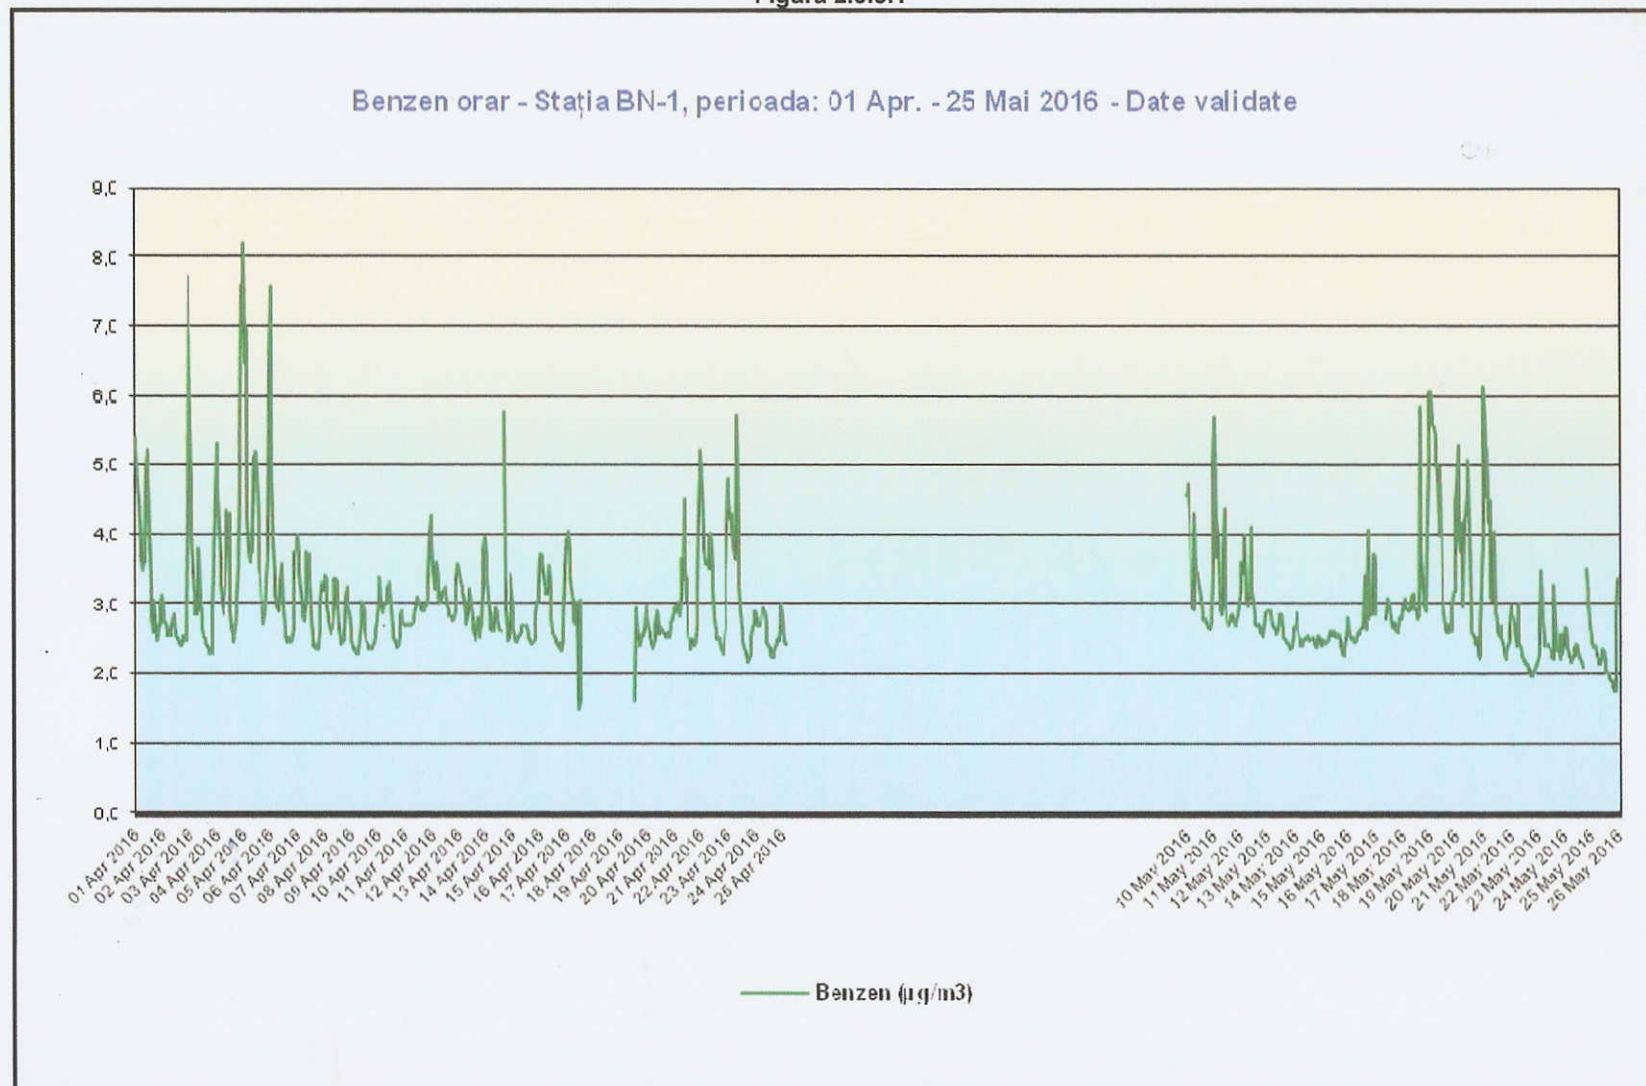

### 2.3.6. Pulberi în suspensie - PM10

Pulberile în suspensie PM10 din aer se determină prin două metode, și anume **PM10 automat sau nefelometric** cu ajutorul analizorului automat de pulberi LSPM10 prin metoda nefelometrică.

Pentru demonstrarea echivalenței cu metoda de referință, se determină și **PM10 gravimetric** cu ajutorul pompei TECORA prin metoda gravimetrică, prezentată în SR EN 12341 - determinarea fracției PM10 de materii sub forma de pulberi în suspensie.

Stația BN-1 nu dispune de echipamentul necesar pentru determinarea pulberilor în suspensie PM 2,5.

În cursul anului 2016 pulberile în suspensie, atât PM10 nefelometric, cât și PM10 gravimetric nu s-au determinat datorită problemelor tehnice existente.

Pulberile în suspensie PM10 se determină și prin *măsurători manuale* în cadrul Laboratorului de analize fizico-chimice a Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, prin analiză gravimetrică – metoda prezentată în STAS 10813-76. Metoda constă în aspirarea unui volum de aer pe filtre de membrană cu dimensiunea medie a porilor de 0,8 – 0,85  $\mu\text{m}$  și cântărirea pulberilor depuse pe filtru. Punctul de prelevare pentru monitorizarea manuală a pulberilor în suspensie se află în incinta Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud - Bistrița, strada Parcului, nr. 20.

În perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 s-au efectuat 225 determinări manuale ale pulberilor în suspensie PM10, media fiind de 20,24  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , s-au înregistrat 15 depășiri ale valorii limită pentru protecția sănătății umane (50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), valoarea maximă a fost înregistrată în data de 21 noiembrie 2016.

Depășirile s-au înregistrat în perioada noiembrie-decembrie. Valorile mai mari înregistrate în aceste perioade se datorează condițiilor meteo – umiditate relativă ridicată care conduce la aglomerarea particulelor de praf din aer și consumului mare de combustibil în sistemele de încălzire datorat temperaturilor scăzute.

În tabelul nr. 2.3.6.1 sunt prezentate depășirile indicatorului PM10 – măsurători manuale - anul 2016.

**2.3.7. Plumb, mercur, arsen, cadmiu și nichel** - Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud nu efectuează determinări ale metalelor grele din aerul înconjurător, deoarece nu dispune de aparatura necesară analizării acestora.

**2.3.8. Benzo(a)piren – BAP** – nu se monitorizează.

Tabelul nr. 2.3.6.1

Data	Valoare măsurată - $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoare limită - $\mu\text{g}/\text{m}^3$
21.11.2016	54,3	50
22.11.2016	65,9	
24.11.2016	91,9	
29.11.2016	56,2	
07.12.2016	70,7	
08.12.2016	83,3	
14.12.2016	64,7	
15.12.2016	72,3	
16.12.2016	63,5	
19.12.2016	61,6	
20.12.2016	54,3	
21.12.2016	54,1	
22.12.2016	68,8	
23.12.2016	52,6	
28.12.2016	58,2	



## 2.4 Concluzii

Din analiza datelor monitorizate de către stația automată BN-1 se pot desprinde următoarele concluzii:

- menținerea calității aerului înconjurător pentru poluanții măsurați sub valorile limită pentru protecția sănătății umane stabilite prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- din motive tehnice, pe parcursul ultimilor ani captura de date a fost în general mică și nu s-au înregistrat date continue la toți indicatorii monitorizați, ca urmare nu se poate desprinde o concluzie privind evoluția acestor indicatori.

### **Notă:**

Prezentul raport privind calitatea aerului la nivel județean pentru anul 2016 destinat informării publicului este elaborat pe baza datelor de calitate a aerului validate de către operatorul local. Aceste date au caracter preliminar, urmând a fi certificate de către Centrul de Evaluare a Calității Aerului din Agenția Națională pentru Protecția Mediului.